


®

taco



55

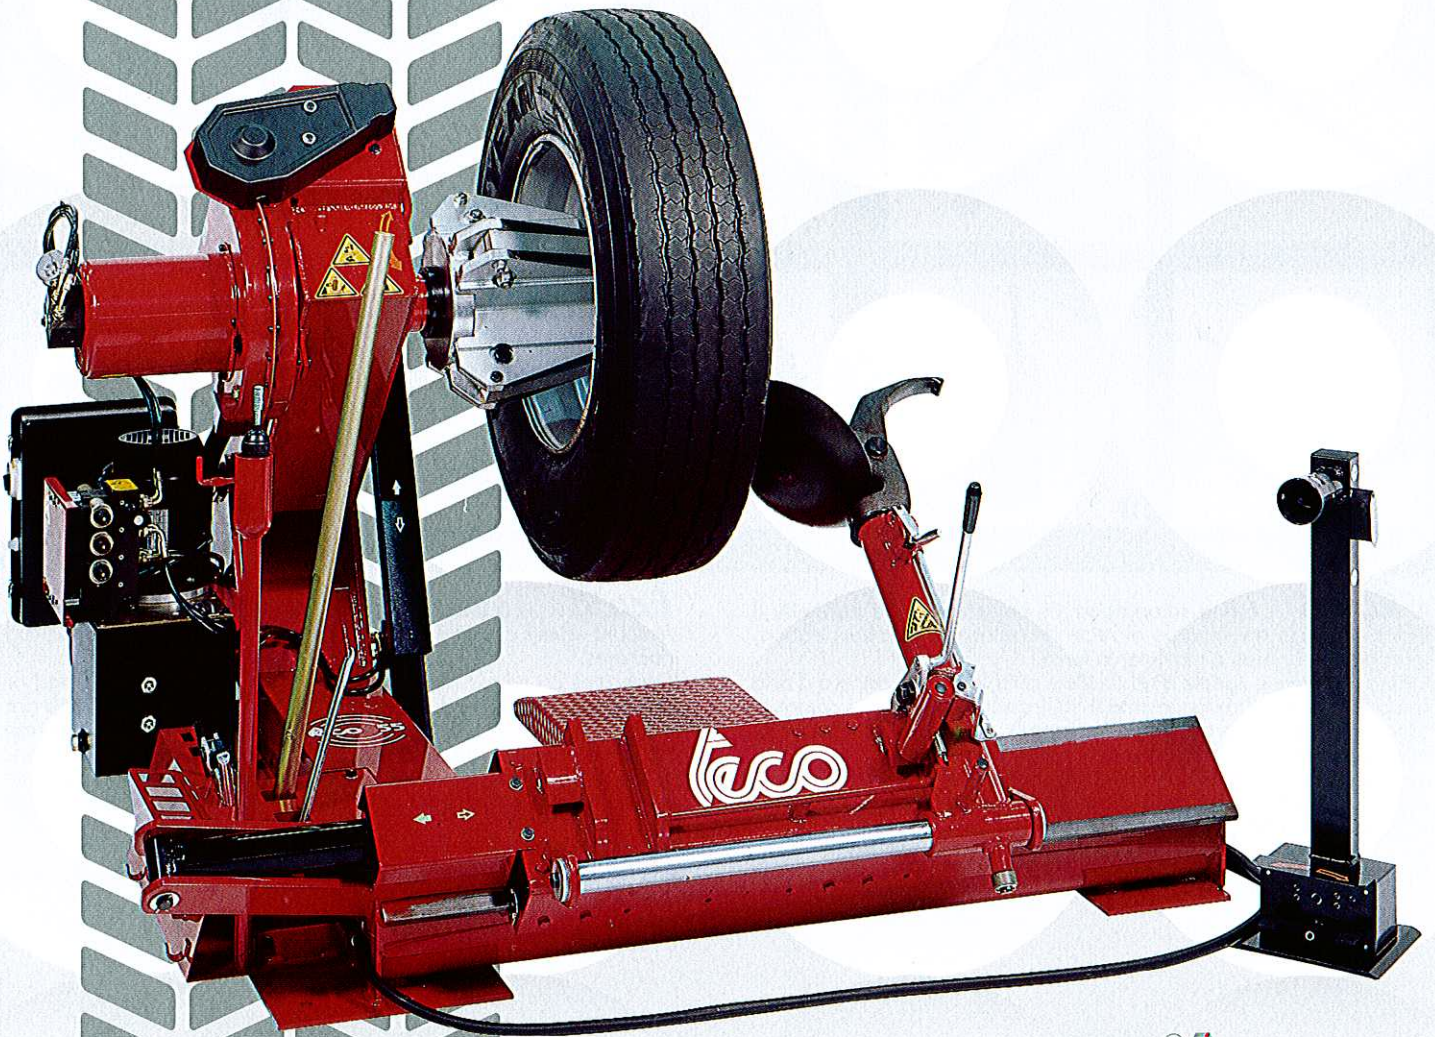

CE

®
taco

Automotive Equipment

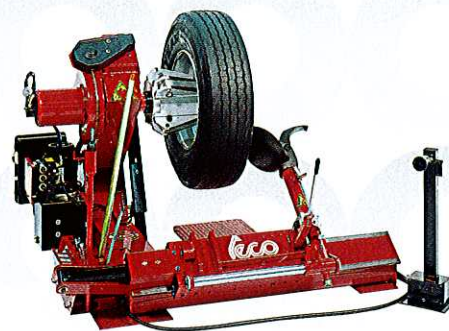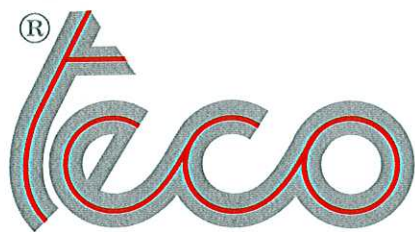

SMONTAGOMME CAMION UNIVERSALE UNIVERSAL TRUCK TYRE CHANGER


DATI TECNICI – TECHNICAL FEATURES

- OPERA SU RUOTE DA	- IT HANDLES WHEELS FROM	14"÷56"
- MOTORE DELLA CENTRALINA IDRAULICA	- HYDRAULIC PUMP MOTOR (3 ph)	2 Hp
- MOTORE DEL RIDUTTORE (2 velocità)	- GEARBOX MOTOR (2 speed 3 ph)	1,7 - 2,4 Hp
- DIAMETRO MASSIMO RUOTA	- MAX WHEEL DIAMETER	(90" 1/2") 2300 mm
- LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	- MAX WHEEL WIDTH	(42") 1065 mm
- PESO NETTO	- NET WEIGHT	740 Kg
- PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	870 Kg
- DIMENSIONI IMBALLO	- PACKING DIMENSIONS	1720x2000x1040 mm


ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES



TL




RP




BL




LP



TR 1




SE



BGL



BC



JAR



PAR

ACCESSORI A RICHIESTA OPTIONAL ACCESSORIES

Il **teco 55** è uno smontagomme universale, che permette il montaggio e lo smontaggio di ruote da autocarri, autobus, trattori, macchine industriali e movimento terra. Opera su cerchi a canale o ad anello e cerchietto, con camera d'aria o tubeless. Il suo funzionamento è elettro-idraulico e tutti i comandi sono inseriti in una pratica colonna mobile di comandi che permette all'utilizzatore di posizionarla nel modo più adeguato. Il mandrino idraulico autocentrante con motore a doppia velocità di movimento nelle due direzioni, garantisce un ottimo e sicuro bloccaggio delle ruote da 14" a 46". Da 46" a 56" è necessario utilizzare le prolunghe "SE". Una completa gamma di accessori permette di risolvere difficili problemi operativi.

teco 55 is a universal tyre changer, allowing to mount and demount wheels of trucks, buses and tractors, farm and earth-moving machines. It operates on whole rims, groove or split ring rims and tubed or tubeless wheels. Its working is electro-hydraulic and all controls are included in a functional control columnshaped mobile unit allowing the operator to place it in the most convenient position. Hydraulic self-centering chuck with two-speed motor rotating on both directions, allows the optimum and extremely safe locking of wheels from 14" to 46". From 46" to 56" extensions "SE" are needed. A complete range of accessories enables the solution of even more difficult operative problems.



TECO s.r.l.
Via Pio La Torre, 10
42015 Correggio (RE) Italy
Tel. 0522.631562 - Fax 0522.642373
E-mail : teco@teco.it
Home Page: www.teco.it

TECO si riserva il diritto di apportare ogni modifica alle macchine in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
TECO reserves the right to make any modification to its machines at any time without prior notice or obligation.